

Regelafsluiter- Type 340


2-weg regelafsluiter type 340-B is geschikt voor vele media zoals water, stoom, lucht enzovoorts. Voor media met hogere temperaturen is er type 340-BK met een langere koelbuis.

Speciaal voor toepassingen met thermische olie is er de stopbusloze variant met een balgafdichting langs de spindel, type 340-BK-SS.

Vraag ons gerust om meer informatie.

Specificaties

Flensmaat	DN15 - DN300
Druktrap	PN16, PN25 of PN40
Kvs-waarde	2 tot en met 1340
Slag	DN15 - DN25: 12mm
	DN32 - DN125: 22mm
	DN150: 44mm
	DN200 - DN300: 66mm
Behuizing	nodulair gietijzer, staal of roestvaststaal
Afdichting	PTFE
Materiaal overige onderdelen	roestvast staal
Max. temperatuur	op aanvraag (afhankelijk van het type)

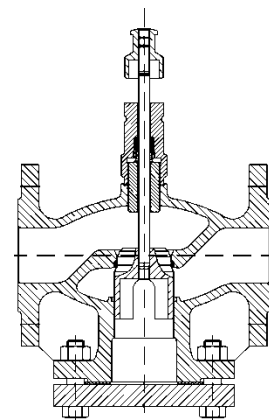

Afmetingen

DN	BL	h1	h2 340-B	h2 340-BK
In mm				
15	130	101	105	231
20	150	103	105	231
25	160	113	105	231
32	180	130	104	283
40	200	135	114	281
50	230	147	124	277
65	290	159	144	269
80	310	166	154	269
100	350	189	169	262
125	230	243	189	252

Type aandrijving	L	Ød	l	ØD
	In mm			
Elektrisch				
E 07	317	129		
E 11	499	183		
E 40	391	184		
Pneumatisch				
P 21			268	242
P 21 V 6			304	242

