


Niveau-elektrode – Type 1782


Niveau-elektrode type 1782 signaleert een bepaald niveau aan de hand van een geleidbaarheidsmeting. Wanneer een geleidende vloeistof contact maakt met de elektrode zal de weerstand tussen de elektrode en de wand, van het vat of de leiding waarin de elektrode gemonteerd is, afnemen.

Versterkerrelais type 1781 wordt ingesteld op een drempelwaarde en schakelt een potentiaalvrij contact.

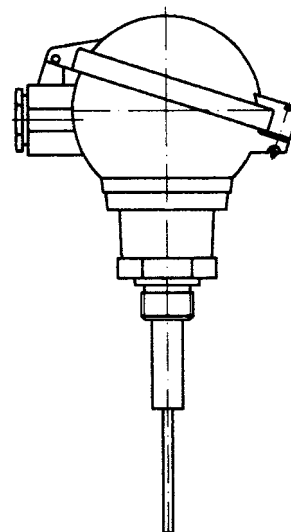

Specificaties

Insteeklengte	100 mm
Materiaal opnemer	roestvast staal
Procesaansluiting	G ½"
Max. temperatuur	220 °C
Max. druk	25 bar

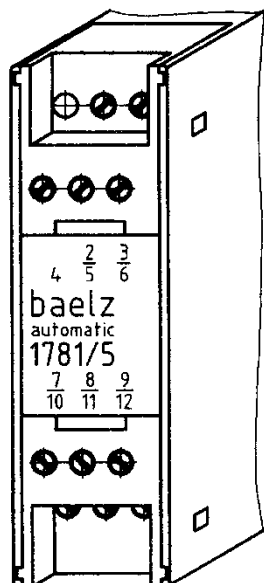

Specificaties versterkerrelais (type 1781)

Montage	DIN-rail
Afmetingen	22,5*75*99 mm
Voeding	230 Vac
Schakelbereik	7 µ-1 mS
Uitgang	1 potentiaalvrij wisselcontact
	max. 250 V, 2 A